



PERGOLA CLASS

Váš klid ve stínu



Kdo jsme

Naše společnost působí v oblasti stínících, markýzových a pergolových systémů již od roku 1990. Svým prozákaznickým přístupem a zkušenostmi jsme dosáhli významných úspěchů na domácím i mezinárodním trhu.

Zákazníkům poskytujeme nejvhodnější řešení nejrychlejším možným způsobem díky naší silné synergii s našimi mezinárodními partnery.

Naše poslání / Naše vize

Posláním je poskytovat nejlepší řešení pro naše zákazníky v oblasti inovativních a vysoce kvalitních produktů.

Abychom zajistili nejvyšší úroveň spokojenosti našich zákazníků, klademe důraz na individuální přístup ve všech fázích našich projektů – před prodejem, ale i po něm.



01 | SÉRIE PERGOL
1400 - 1600



03 | PLATIN SYSTÉM

COMPACT SYSTÉM | **02**






● RCS 1400

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA
1 200 mm

MAXIMÁLNÍ DÉLKA
8 000 mm

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ MEZI PILÍŘI
4 000 mm

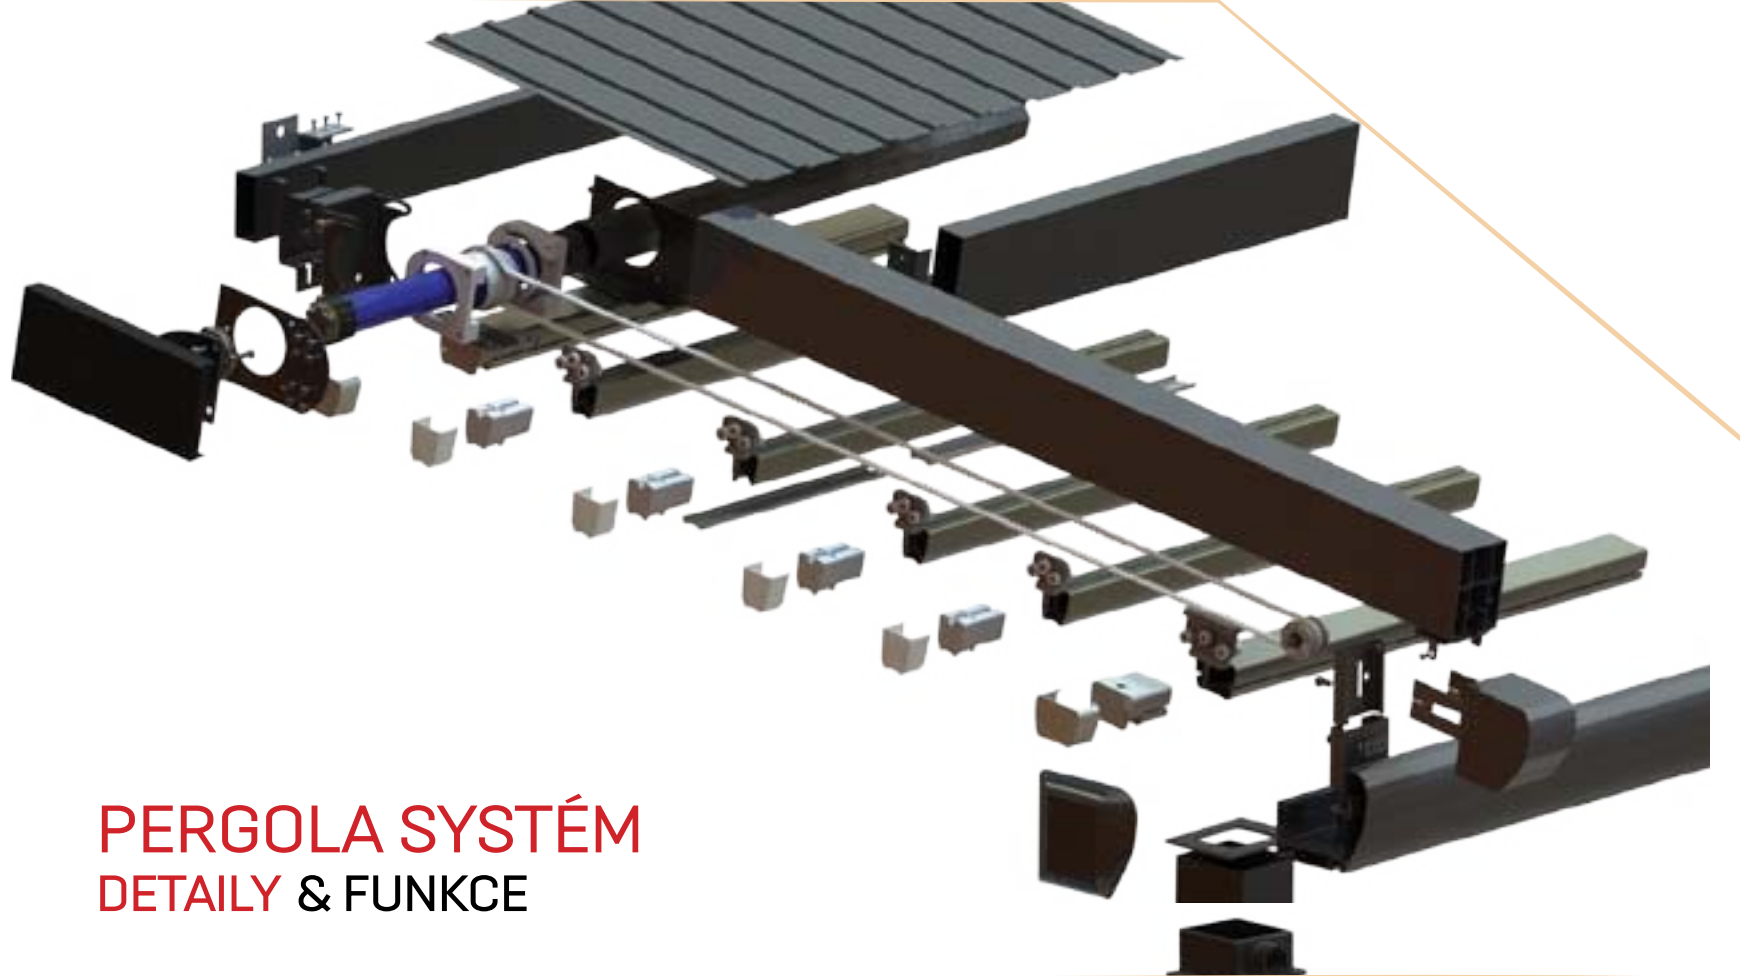

PERGOLA SYSTÉM DETAILY & FUNKCE

- Systém pergoly se instaluje se sklonem 4 % až 12 % v závislosti na jejím umístění. Díky své odolné a nepropustné vnitřní struktuře bezpečně odvádí dešťovou vodu.




PROTIPOŽÁRNÍ



VODĚODOLNÝ


VŠECHNY SEZÓNY


DETAILY

OKAPOVÝ PROFIL ●

Materiál: Extruze T5-6063
Dešťová voda je odváděna otevřeným kanálem na okapu
Tento profil také zajišťuje odolnost systému


H:160mm.
X: 130 mm.

PROFIL KOLEJNICE ●

Materiál: Extruze T5-6063
Umožňuje nepodporované otevření až na 8 metrů


H:140 mm.
X: 100 mm.


PROFIL KOLEJNICE ●

Materiál: Extruze T5-6063
Umožňuje podporované otevření až na 10 metrů


H:160 mm.
X: 120 mm.


● PILÍŘOVÉ PROFILY

Materiál: Extruze T5-6063w
Je to vertikální profil předního nosiče systému
Instaluje se pod okapový profil
Odvádí vodu z okapu


H:130 mm.
X:120 mm.

LÁTKOVÉ PROFILY KUCUK / MALÉ ●

Materiál: Extruze T5-6063


H: 58 mm.

● LÁTKOVÉ PROFILY BUYUK / VELKÉ


Materiál: Extruze T5-6063


H:55 mm.
X: 80 mm.


2 kolejnicový systém


min: 1 500 mm – max: 4 000 mm

3 kolejnicový systém


min: 4 001 mm – max: 8 000 mm

4 kolejnicový systém

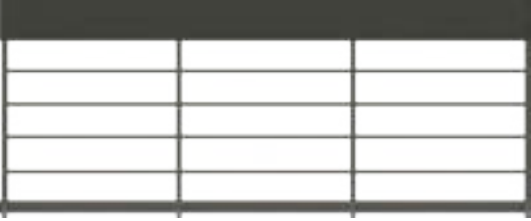
min: 8 001 mm – max: 12 000 mm

ZPŮSOB POUŽITÍ


COMFORT RC 100



COMFORT RC 106



COMFORT RC 104

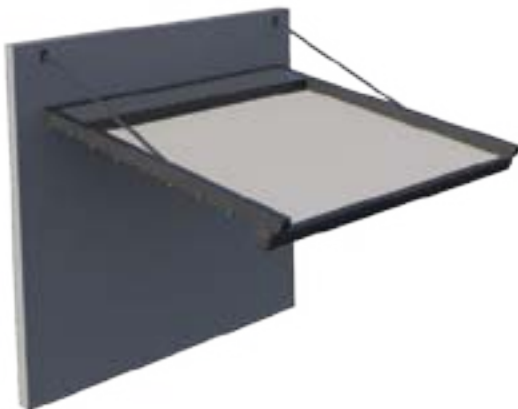

COMFORT RC 102



COMFORT RC103



COMFORT RC 107



COMFORT RC 101




COMFORT RC 105




COMFORT RC 108



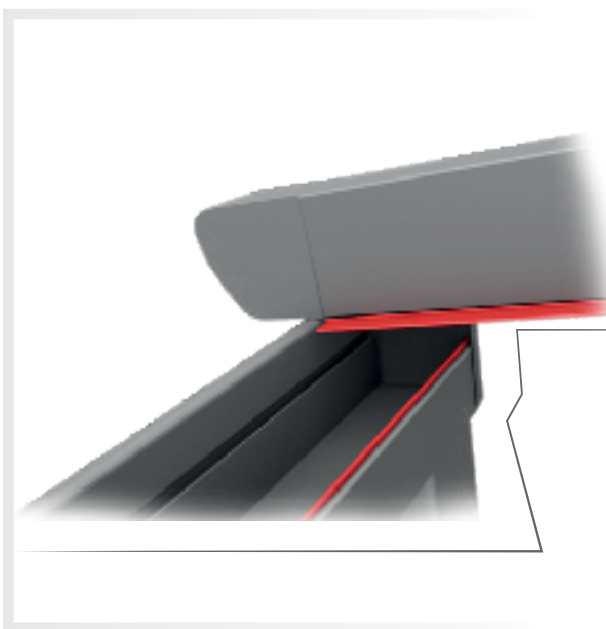

Royal Class, díky využití speciálních textilních izolačních prvků, stojí v tomto ohledu o krok před konkurencí a nabízí vyšší úroveň komfortu oproti běžným typům pergol.

Materiál vyrobený z litého hliníku ve spodní části základny pilíře zajišťuje jak spojení profilu s podlahou, tak odvod vody.

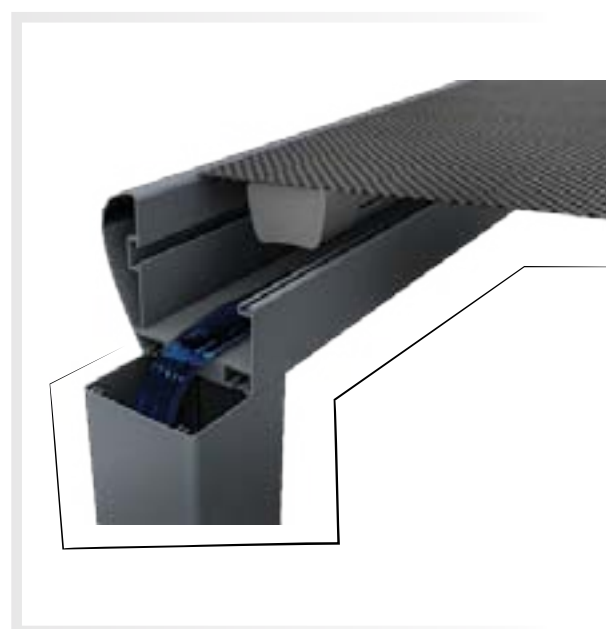

Úhel sklonu (4% - 12%) umožňuje stékání dešťové vody do okapu, když je tkanina napnutá. Produkt lze instalovat samostatně na stěnu nebo vzpěrný profil.

GILOTINOVÉ SKLO

Jedná se o automatizovaný skleněný systém, který se pohybuje ve vertikálním směru. Díky svému motorizovanému mechanismu poskytuje pohodlí a komfort. Gilotinové sklo poskytuje efektivní použití a propouští do interiéru více přirozeného světla. Poskytuje také účinnou zvukovou a tepelnou izolaci. Jediným pohybem můžete určit své životní hranice.



POSUVNÉ SKLO

- Systém skel bez motorizovaného mechanismu, kterými lze pohybovat do stran.
- Poskytuje vzdušné a prostorné prostředí.
- Vytváří tepelnou a zvukovou izolaci.
- Pohodlné a snadné použití.



ROLETA ZIP

Roleta ZIP poskytuje ochranu před sluncem a větrem. Vnáší do vašeho domova či kanceláře elegantní a sofistikovaný vzhled. Snižuje UV záření o 70%-80%. Blokuje sílu silného větru. Poskytuje ochranu proti škůdcům a hmyzu. Roleta ZIP zajistí úsporu energie.



SKLÁDACÍ SKLO

- Systém skel bez motorizovaného mechanismu, kterými lze pohybovat do stran.
- Poskytuje vzdušné a prostorné prostředí.
- Vytváří tepelnou a zvukovou izolaci.
- Pohodlné a snadné použití.



PERGOLA








PROJEKT V BULHARSKU







- MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA
4 500 mm
MAXIMÁLNÍ DÉLKA
7 500 mm

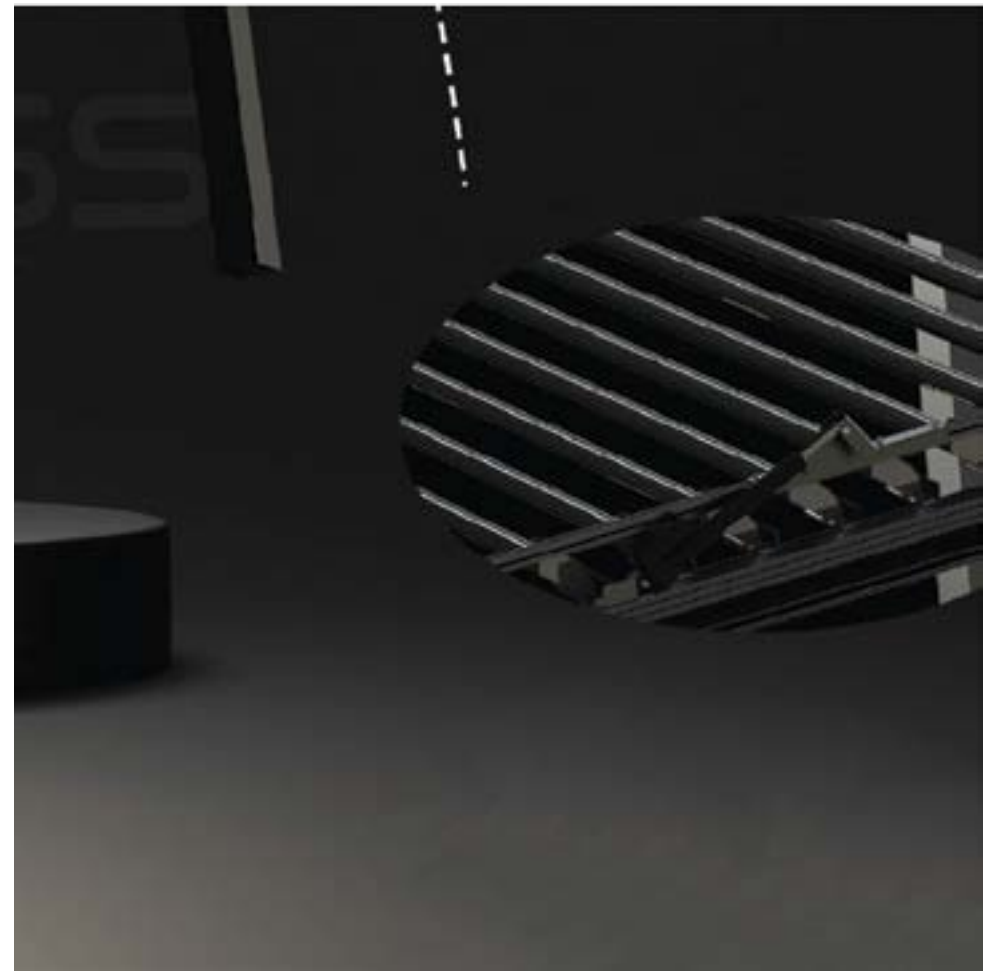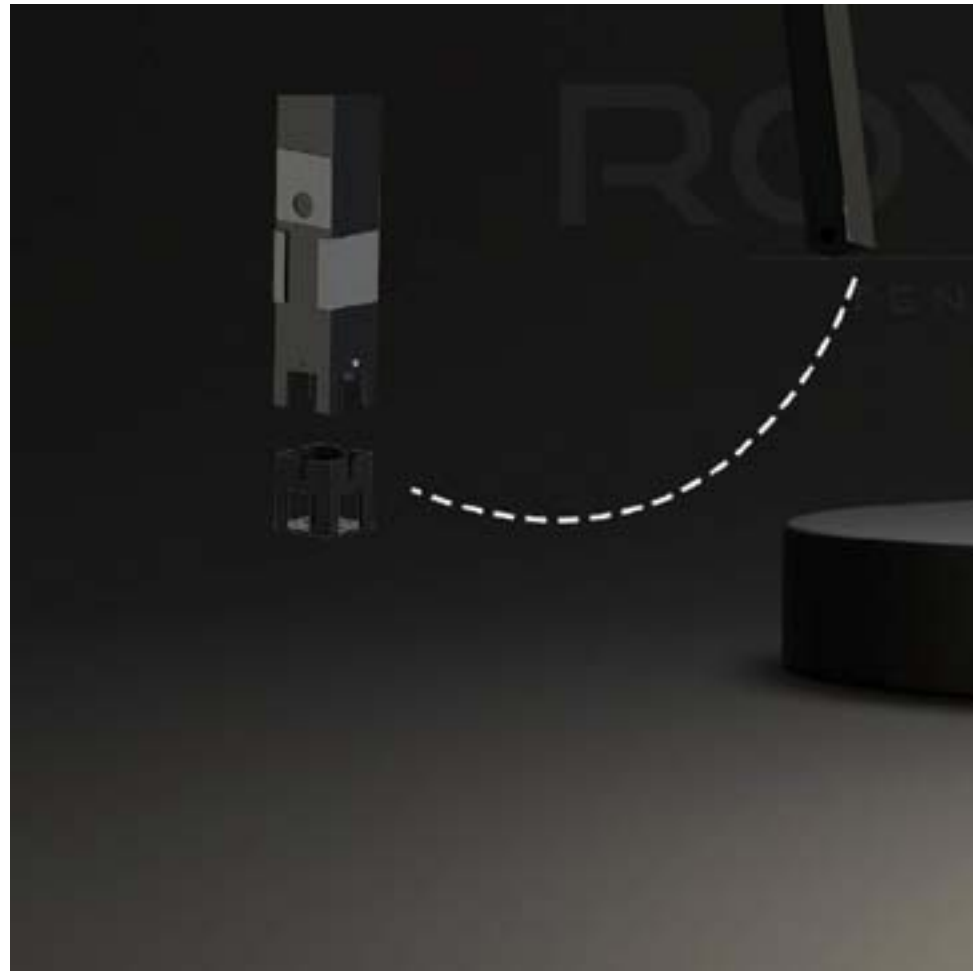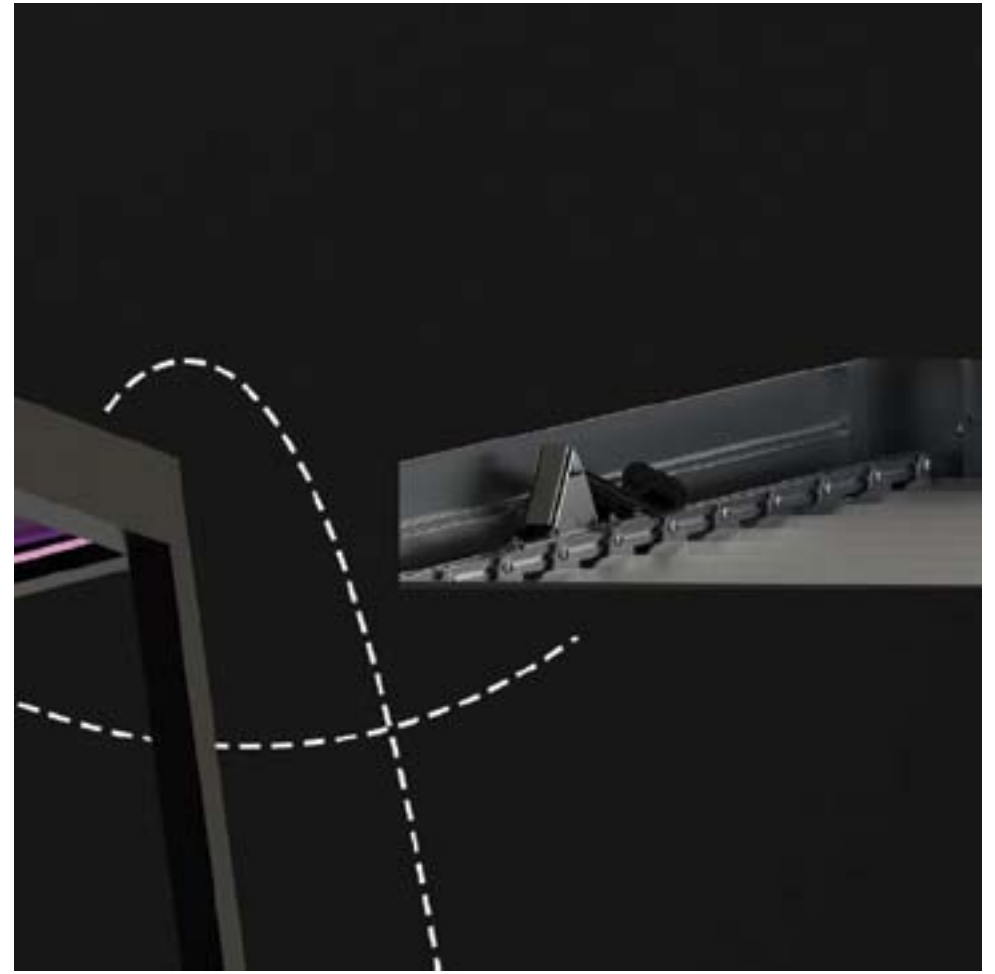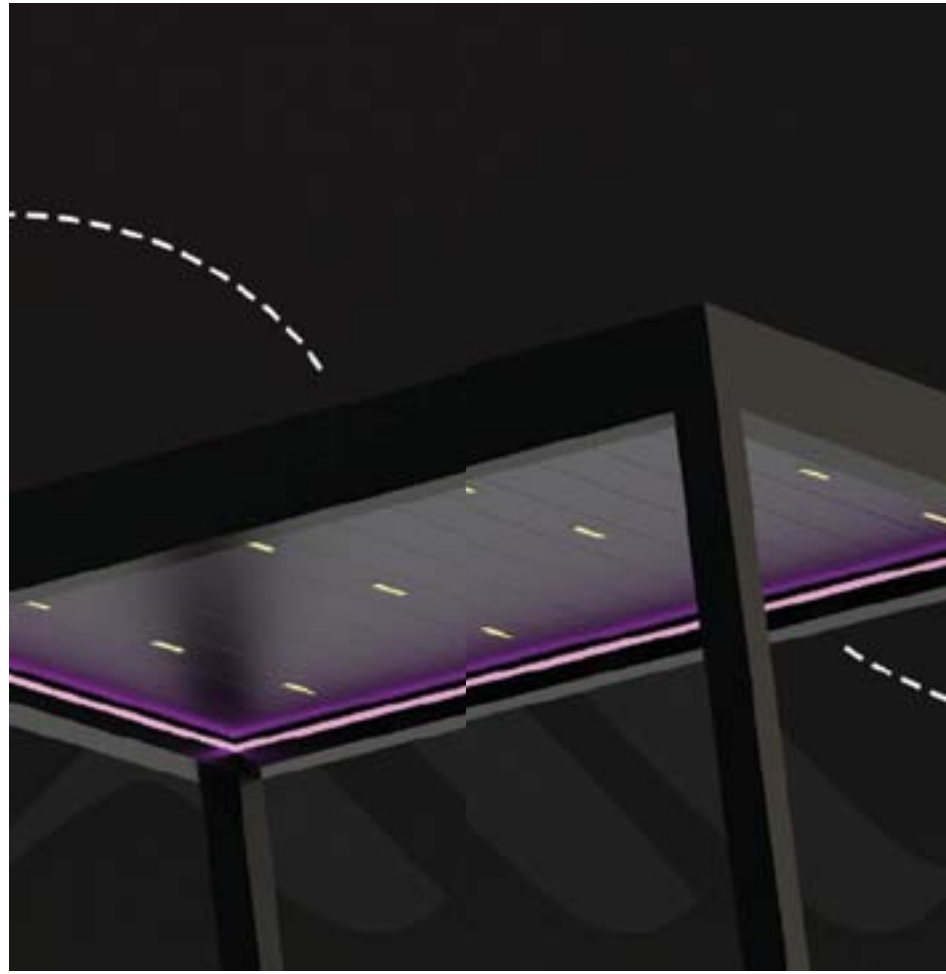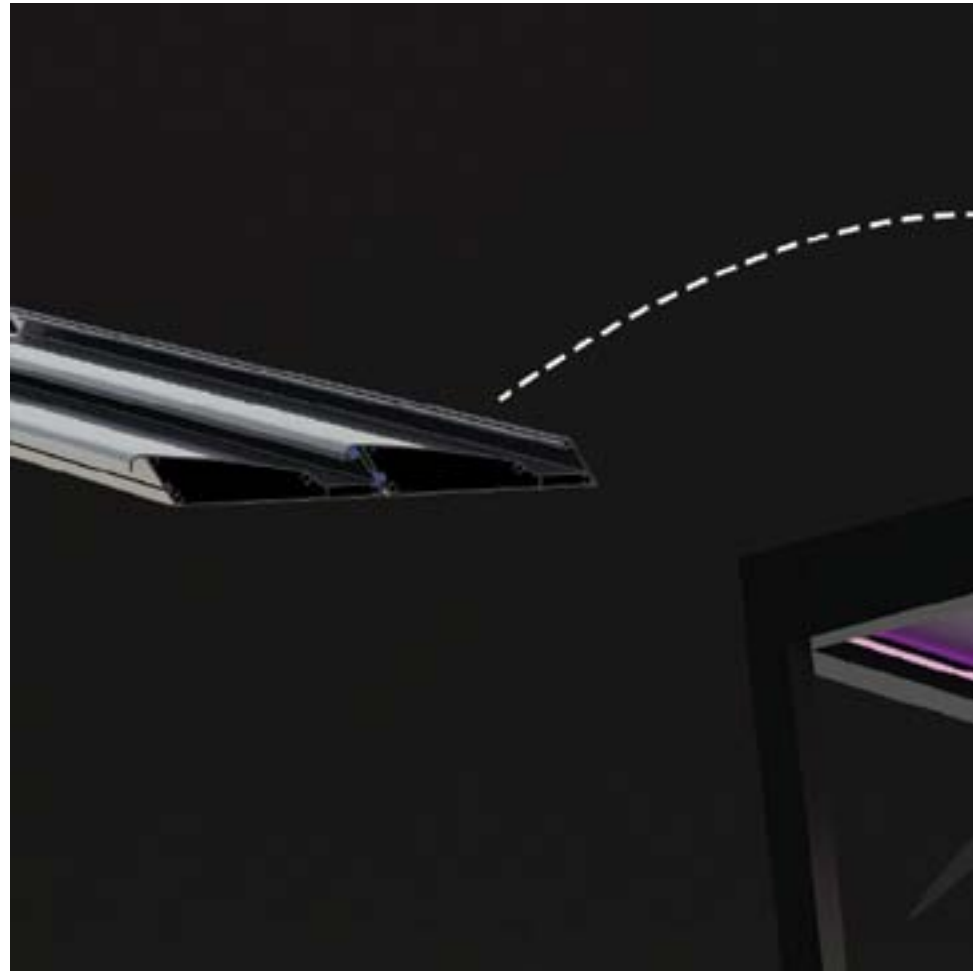

PANEL

Panelový profil může v jednom kuse dosáhnout šířky 4,5 metru.
Vnitřní komory profilu zajišťují vyšší odolnost a pevnost při zatížení sněhem.
Navíc tyto komory poskytují efektivní řešení pro tepelnou izolaci.

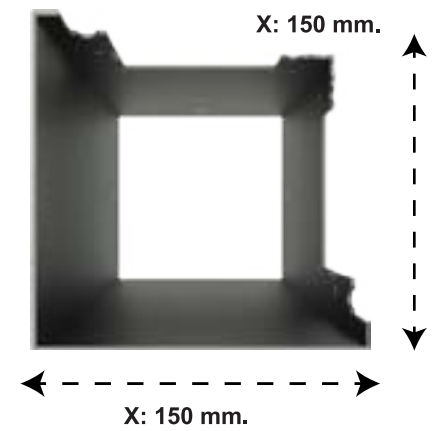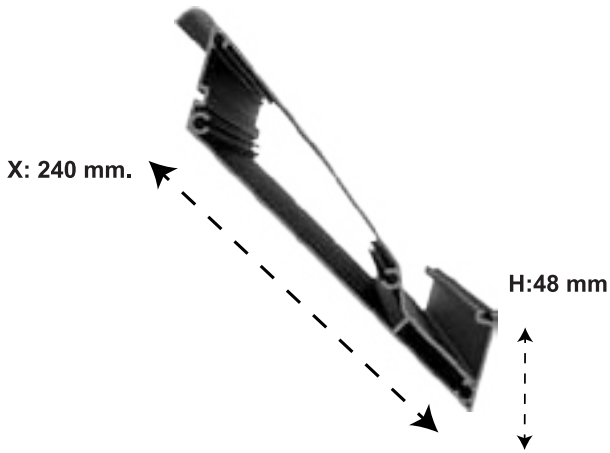


PŘEDNÍ PROFIL PODPĚRY

Surový Materiál: hliník T5 6063
Profil podpěry může dosáhnout výšky 3,5 metru.

DEŠŤOVÝ OKAP


Surový Materiál: hliník T5 6063 Vynikající vodotěsnost se speciálními kanály a knoty.
Funkce snadného a rychlého odvodu vody.

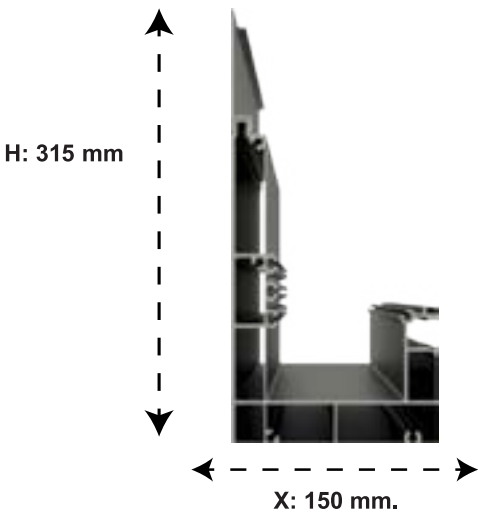


PÍST



N3500
IP 66
24W
6,2 A

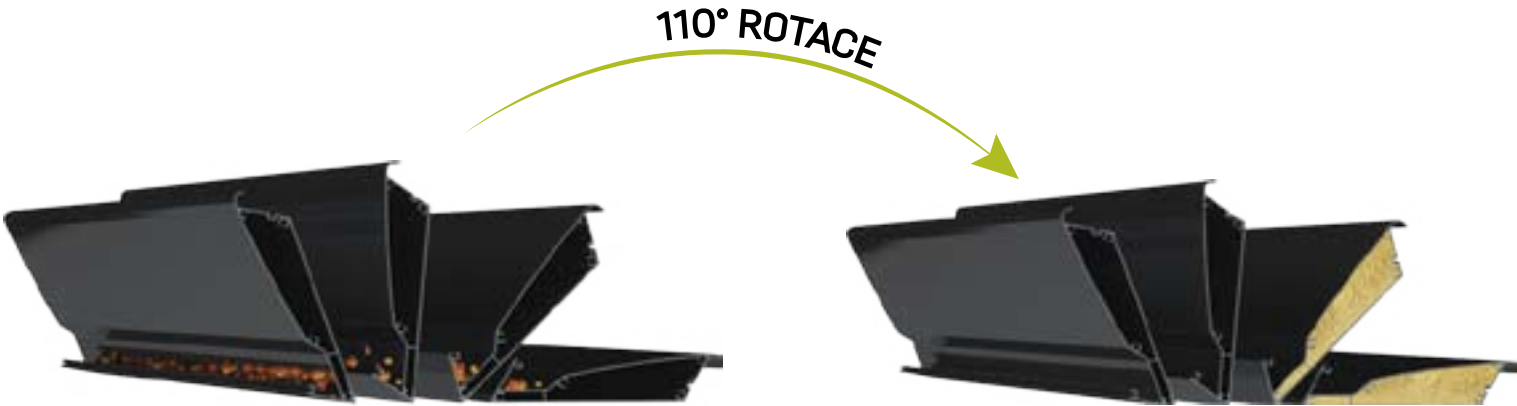




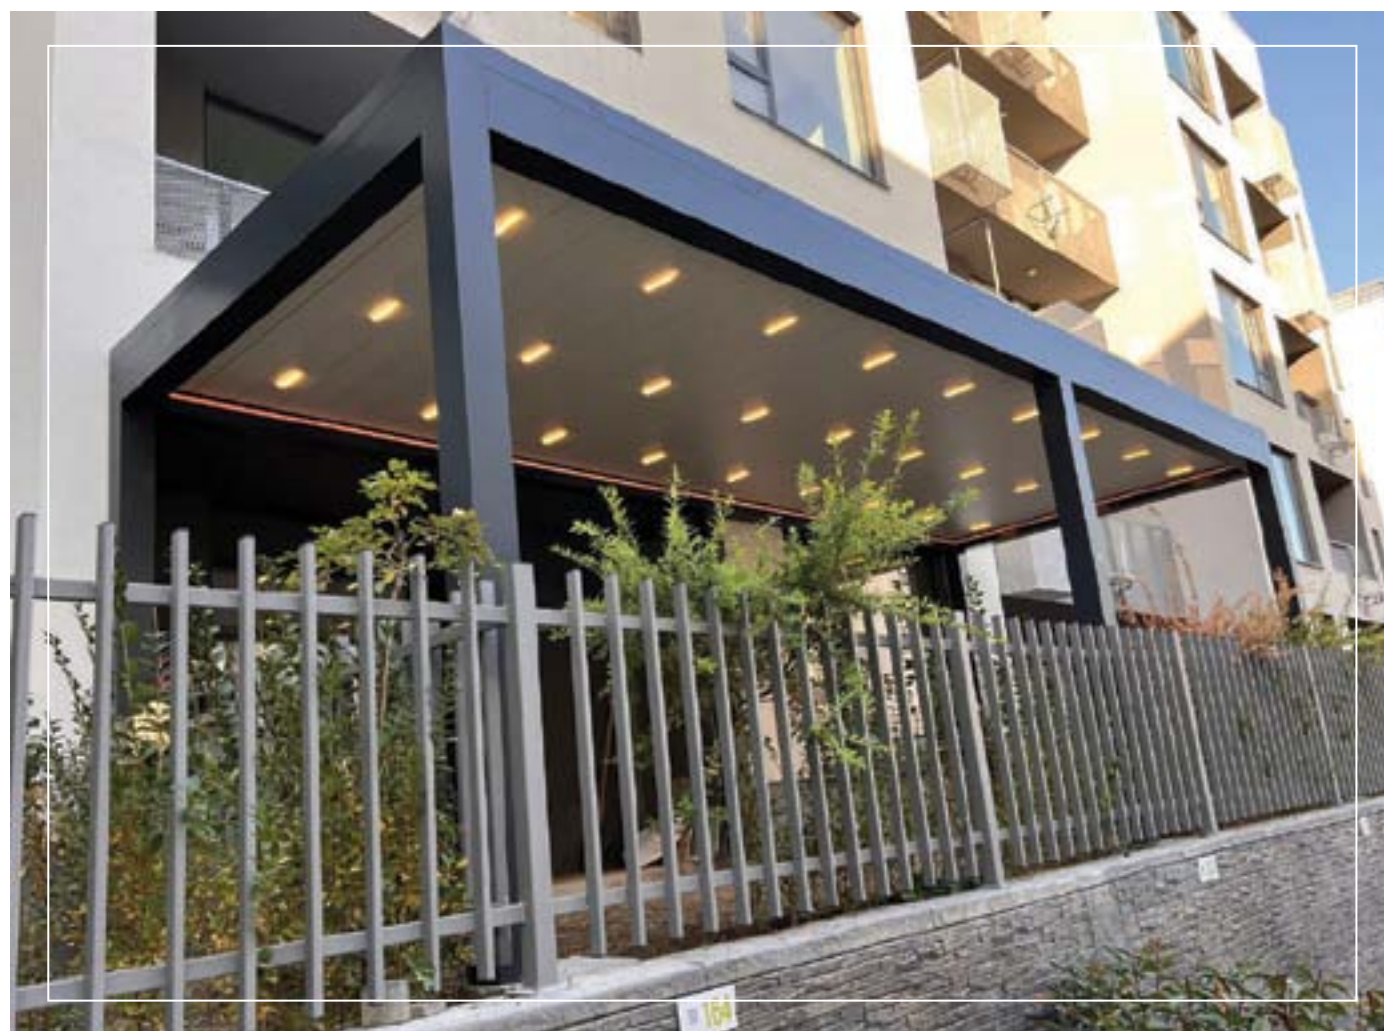




● MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA
6 000 mm
MAXIMÁLNÍ DÉLKA
7 500 mm


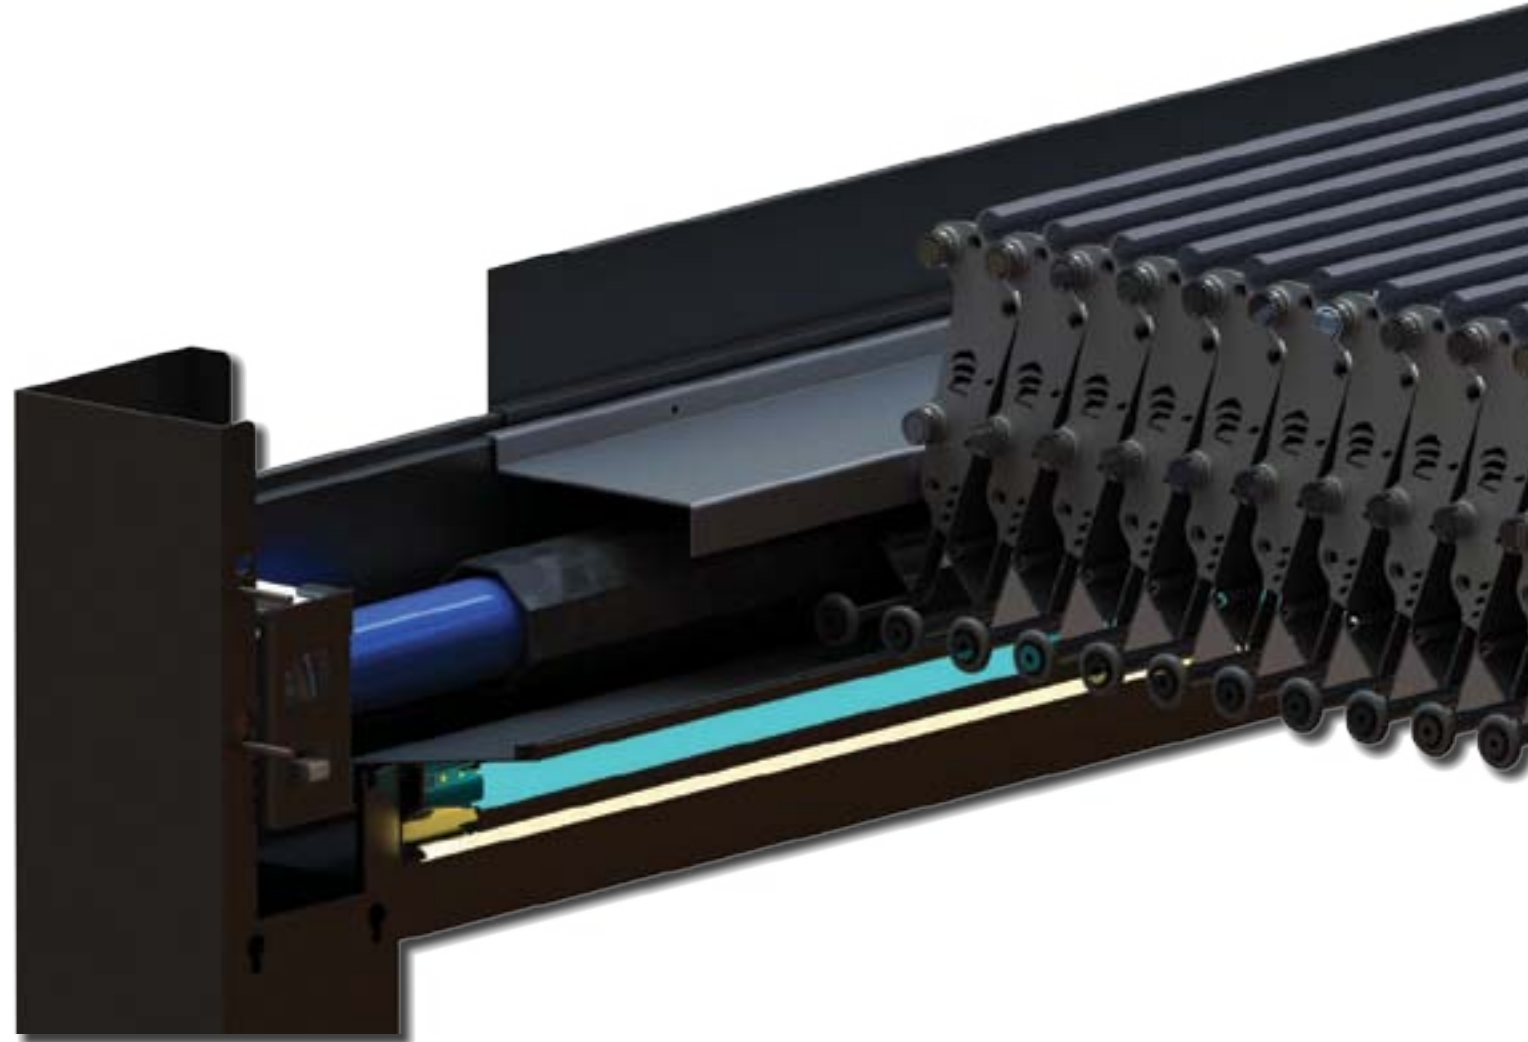


Shrnuté lamely zabírají o 15% méně místa v porovnání s předchozími systémy.
Větší otevíratelnost nabízí vzdušnější prostředí.

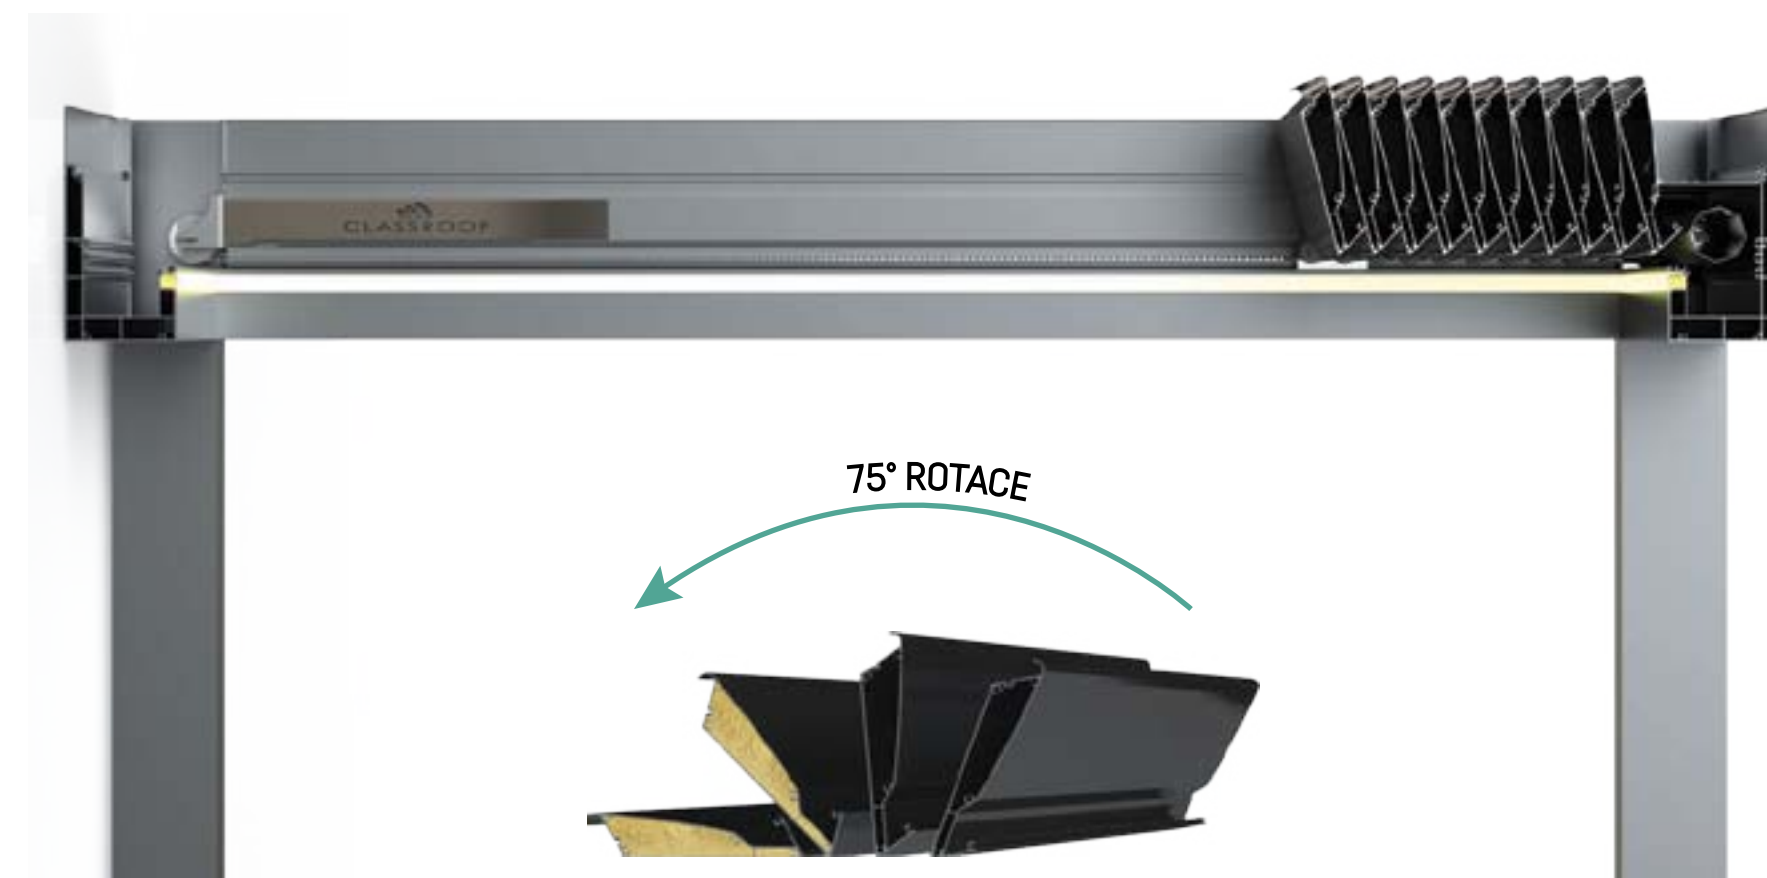


● OKAPOVÝ PROFIL

Surový Materiál: hliník T5 6063
Dešťová voda je odváděna otevřeným kanálem na okapu
Tento profil také zvyšuje odolnost systému

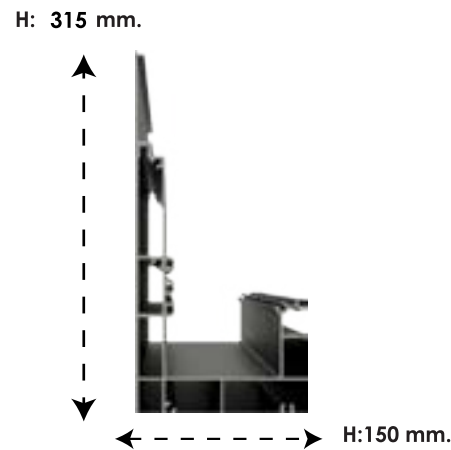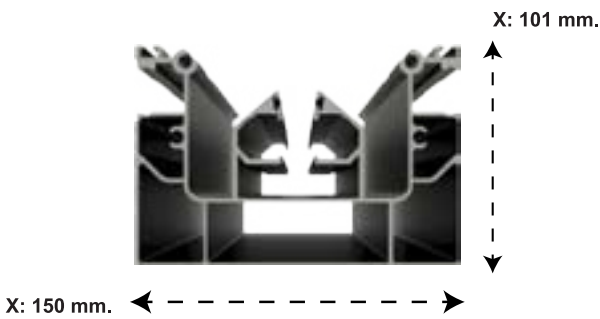

● PROFIL KOLEJNICE

Materiál: Extruze T5-6063
Komory uvnitř části kolejnice zvyšují odolnost a pevnost
Drážky zajišťují správnou funkčnost panelů

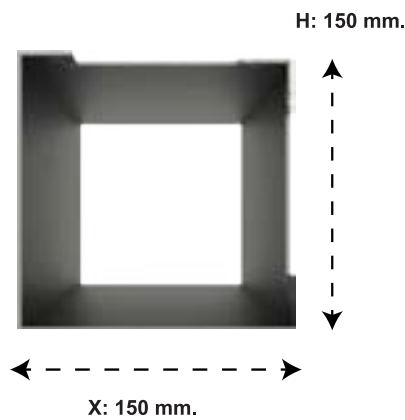


● PILÍŘOVÝ PROFIL

Materiál: Extruze T5-6063w
Jedná se o vertikální profil předního nosiče systému
Instaluje se pod okapový profil
Odvádí vodu z okapu

● PANEL

Materiál: Hliník T5 6063
Jeden kus panelového profilu může dosáhnout šířky až 6 metrů
Vnitřní komory panelu zajišťují vyšší odolnost a pevnost při zatížení sněhem.
Tyto komory navíc nabízejí efektivní řešení tepelné izolace.

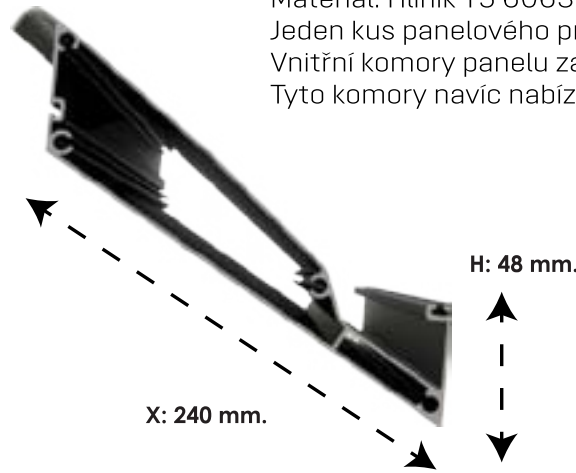

PLATIN





- VÝŠKA: 3 000 mm
ŠÍŘKA: 4 000 mm



OTEVÍRATELNÁ KŘÍDLA


Motorizovaná křídla na gilotině lze posouvat nahoru a dolů pomocí řídicích jednotek. Pevné spodní křídlo lze použít jako zábradlí.

IZOLACE

Okna s dvojitým zasklením zajišťují tepelnou izolaci s panoramatickým výhledem.

OVLÁDÁNÍ POHYBU

Motorizované sekce na gilotině lze ovládat pomocí řídicích jednotek na dálkový ovladač/smartphone. Můžete nastavit jakoukoliv pozici vč. mikroventilace.

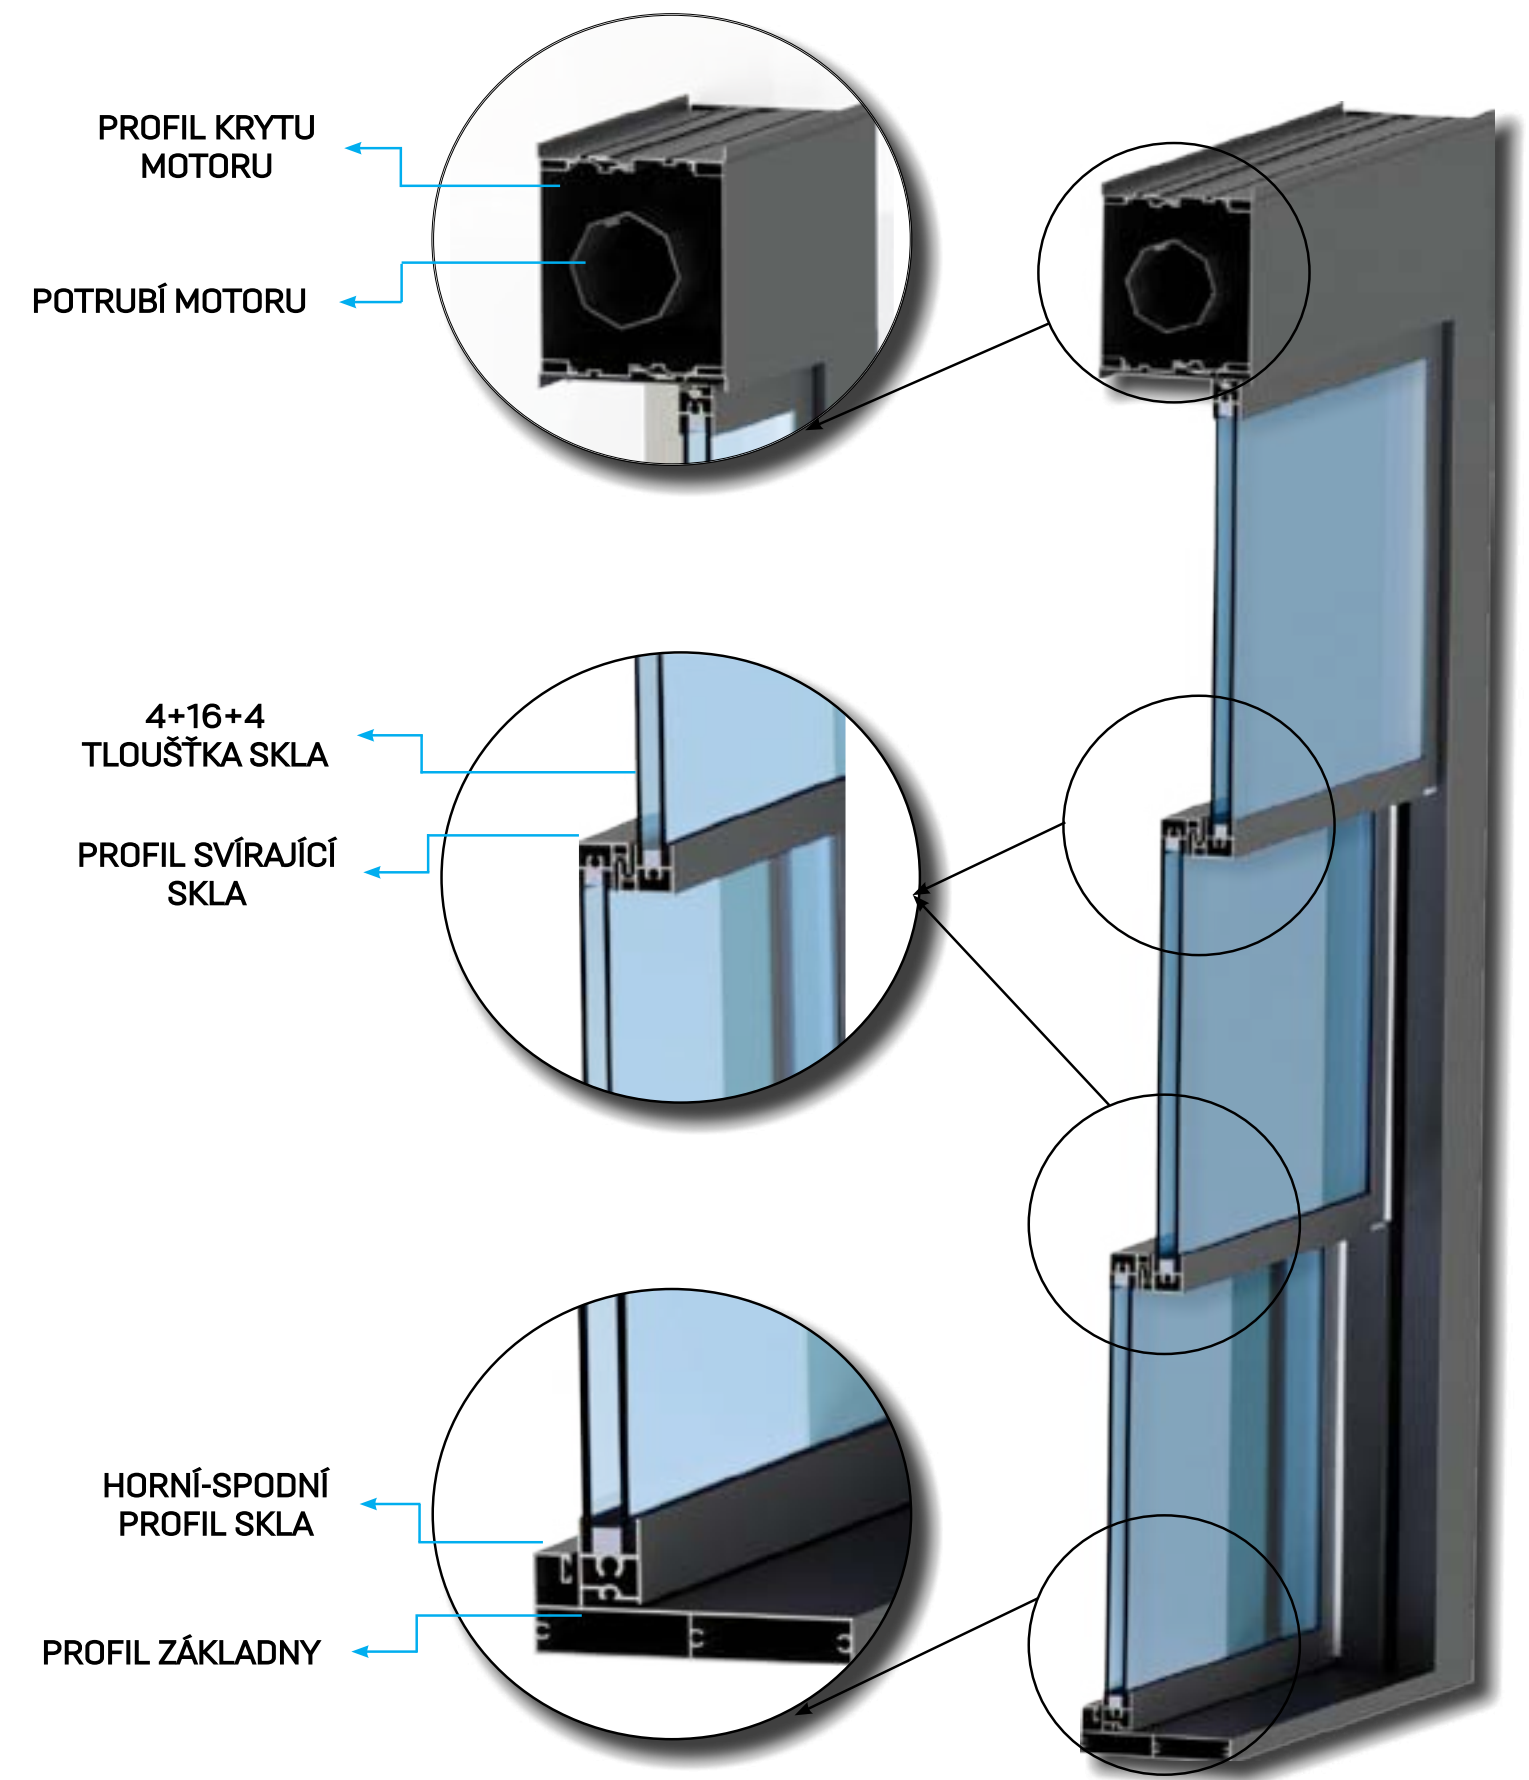



ZIP SCREEN

- Poskytuje ochranu před sluncem, větrem a dodává estetický vzhled domům i kancelářím.
- Snižuje UV záření o 70-80%.
- Blokuje sílu silného větru.
- Poskytuje ochranu proti škůdcům a hmyzu.
- Roleta ZIP zajistí úsporu energie.

PROJEKT VE FRANCII



PROJEKT VE FRANCII



PROJEKT VE FRANCII



POSUVNÉ SKLO

- Jedná se o skleněný systém, který se manuálně pohybuje do stran.
- Poskytuje tepelnou a zvukovou izolaci.
- Prostředí působí vzdušně.
- Posuvné sklo je pohodlné, snadné a praktické.

SKLÁDACÍ SKLO

- Pohyblivá skla, která se manuálně posouvají do stran v obou směrech, působí vzdušně a opticky zvětšují prostor.

PROJEKT V LITVĚ



PROJEKT V BULHARSKU





● MOTOR

Zařízení zajišťující pohyb mechanických systémů. Díky svému silnému točivému momentu (55Nm-120Nm) poskytuje vysokou úroveň pnutí v tkanině.

● VÍCEKANÁLOVÉ MOŽNOSTI

Ovladače mají jednokanálové a vícekanálové nastavení. Skleněné a zipové systémy lze integrovat na stejný dálkový ovladač.



● VĚTRNÝ / SLUNEČNÍ SENZOR

Zajišťuje automatické uzavření systému při silném větru. Příkaz lze upravit na požadovanou sílu větru. Umožňuje automatické uzavření systému, kdykoli dojde k detekci slunečního světla.



● CONNEXOON - Somfy

S rozhraním Connexoon, můžete naše systémy vzdáleně ovládat pomocí tabletu, PC nebo chytrého telefonu.



● MOTOR

Zařízení zajišťující pohyb mechanických systémů. Díky svému silnému točivému momentu (55Nm-120Nm) poskytuje vysokou úroveň pnutí v tkanině.


● VÍCEKANÁLOVÉ MOŽNOSTI

Ovladače mají jednokanálové a vícekanálové nastavení. Skleněné a zipové systémy lze integrovat na stejný dálkový ovladač.



● VĚTRNÝ / SLUNEČNÍ SENZOR

Zajišťuje automatické uzavření systému při silném větru. Příkaz lze upravit na požadovanou sílu větru. Umožňuje automatické uzavření systému, kdykoli dojde k detekci slunečního světla.

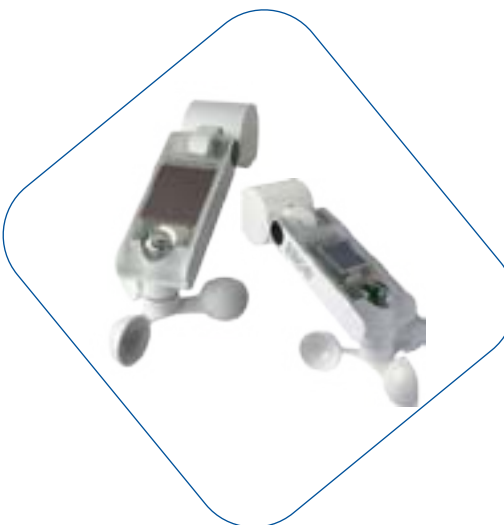

● YUBI - Nice


Když jste mimo domov můžete s aplikací Yubii ovládat všechny automatizace.

Můžete si také vybrat způsob nastavení pro váš domov tak, aby vyhovoval vašim potřebám.



CERTİFİKACE

KATALOG LÁTEK

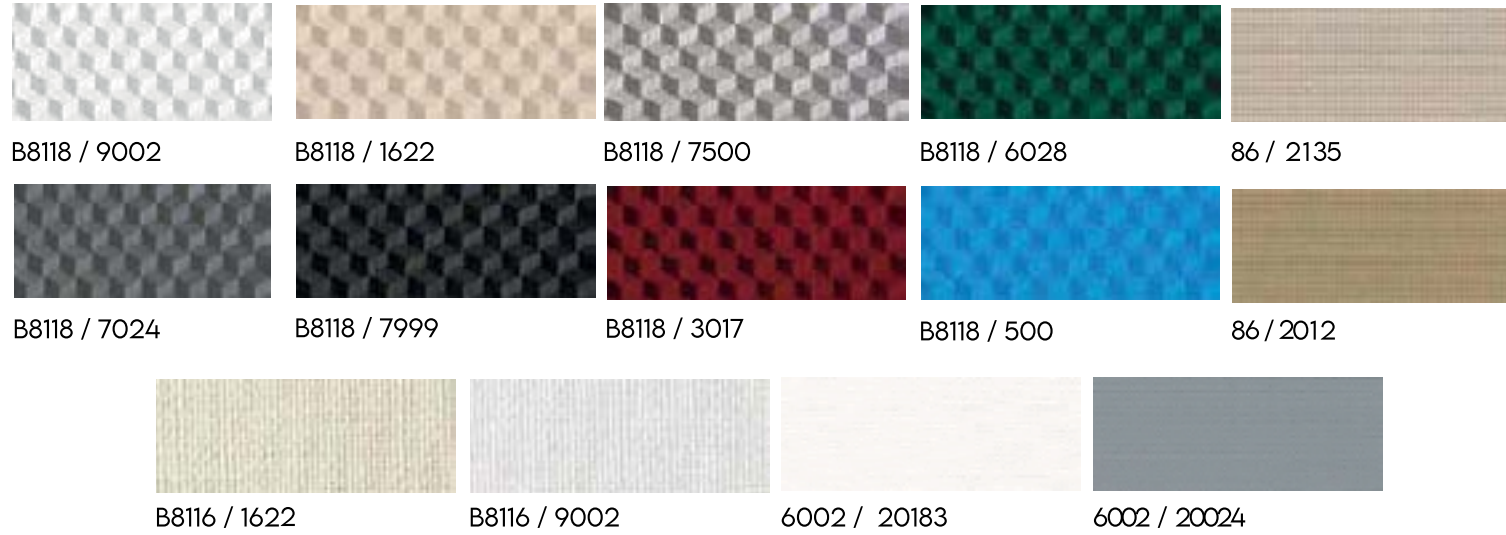

KATALOG RAL





www.pergolaclass.cz

Křižíkova 2697/70
612 00 Brno - Královo Pole

